PATTINI A RULLI
SERIE MLS

STABILITÀ E VERSATILITÀ PER LA MOVIMENTAZIONE DI ATTREZZATURE PESANTI

LODIC

333 8017793
lodicsas@gmail.com

▼ Pattini a rulli serie MLS

Stabilità e versatilità per la movimentazione di attrezzature pesanti

- **I rulli in robusto poliuretano o in nylon (opzionali) assicurano una stabilità eccellente ed evitano danni alle pavimentazioni**
- **I cuscinetti e i rulli, resistenti e affidabili, assicurano una bassa resistenza al rotolamento**
- **L'altezza ridotta richiede un sollevamento minimo per adattarsi ai movimenti**
- **I pattini orientabili MLSF migliorano la manovrabilità con piattaforme girevoli che possono ruotare facilmente sotto il carico, l'ideale per applicazioni generiche**
- **Per la massima versatilità, i pattini MLSR permettono una rotazione a 360°, il massimo per applicazioni in spazi ristretti**
- **Sono disponibili su richiesta modelli preassemblati con rulli in nylon**
- **È possibile completare i set MLSR con una maniglia e una barra di connessione per soddisfare specifici requisiti.**

◀ *Un set di pattini Enerpac serie MLS combinato con un cilindro idraulico ad altezza ridotta offre il pacchetto ideale per la movimentazione di macchinari pesanti.*

Sollevatori per macchine serie SOH

Enerpac offre una gamma completa di sollevatori idraulici di alta qualità per macchinari. Combinati con i pattini a rulli della serie MLS, offrono una soluzione ottimale per la movimentazione dei macchinari.

Cunei di sollevamento serie LW

Quando bisogna sollevare macchinari pesanti con distanza minima dal pavimento, è bene valutare l'impiego di un cuneo di sollevamento verticale.

Kit di rulli in nylon

Sono disponibili kit di rulli in nylon per una maggiore resistenza all'usura o una maggiore portata.

Pattini a catena di rulli serie ER

Enerpac offre anche pattini alternativi con catena a rulli in acciaio.

Come scegliere il set di pattini giusto per ogni applicazione

I pattini a rulli della serie MLS assicurano una movimentazione facile e stabile su vari tipi di pavimento.

I set MLSS (costituiti da pattini MLSF e MLSD) sono un'ottima opzione per la maggior parte delle operazioni di movimentazione, specialmente quando non si lavora in spazi particolarmente ristretti.

I pattini rotanti MLSR offrono il più alto livello di manovrabilità, per facilitare la movimentazione in spazi ristretti e in curva.

La combinazione dei modelli MLSR con barre di collegamento e maniglie realizza set versatili per adattarsi a più applicazioni.

Serie MLS

Capacità (pattini singoli):

3 - 32 ton (29 - 314 kN)

Altezza:

110 - 180 mm

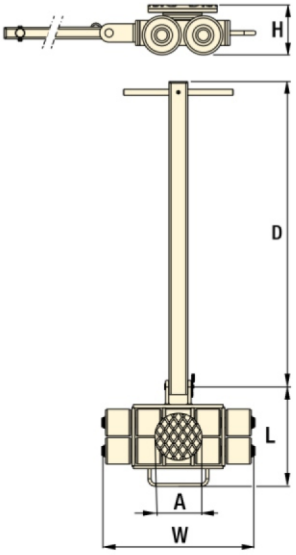

Pattini orientabili MLSF

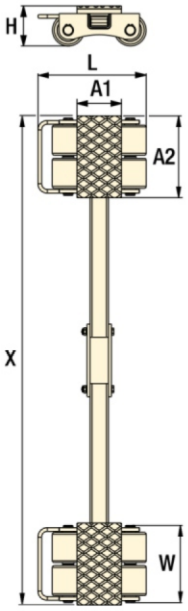

Barre di collegamento MLSD

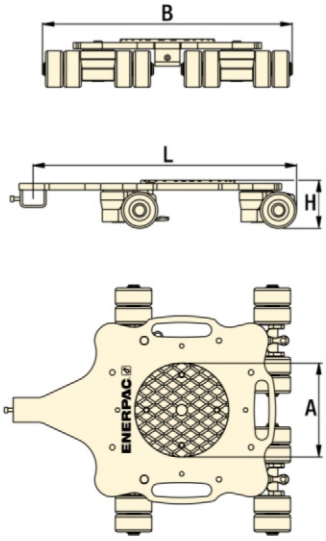

Pattini rotanti MLSR



Barre di collegamento

Le barre di collegamento vengono fornite di serie con i modelli MLSD. Sono disponibili barre di collegamento di diverse lunghezze per collegare tra loro i modelli MLSR.

Maniglie

I modelli MLSF sono forniti di serie con maniglie opportunamente dimensionate. Per i modelli MLSR sono disponibili maniglie opzionali per la movimentazione manuale o il traino.

▼ TABELLA DI SELEZIONE

Capacità ton (kN)	Modello	Numero di rulli	Dimensioni (mm) A	A1	A2	B	D	H	L	W	X	Tipo di maniglia	(kg)
3 (29)	**MLSF3**	4	150	–	–	–	1000	110	238	268	–	Manuale	14
6 (59)	**MLSF7**	8	150	–	–	–	1000	110	339	483	–	Manuale	26
9 (88)	**MLSF10**	12	170	–	–	–	1170	110	525	780	–	Trainabile	57
12 (118)	**MLSF13**	16	170	–	–	–	1170	110	528	982	–	Trainabile	68
16 (157)	**MLSF17**	8	220	–	–	–	1628	180	567	724	–	Trainabile	132
24 (235)	**MLSF27**	12	220	–	–	–	1620	180	567	931	–	Trainabile	158
32 (314)	**MLSF35**	16	250	–	–	–	1620	180	567	1142	–	Trainabile	196
3 (29)	**MLSD3**	4	–	150	79	–	–	110	228	132	240-1000	–	14
6 (59)	**MLSD7**	8	–	120	220	–	–	110	291	220	640-1320	–	29
9 (88)	**MLSD10**	12	–	180	170	–	–	110	295	295	755-1140	–	36
12 (118)	**MLSD13**	16	–	200	220	–	–	110	291	382	942-1477	–	45
16 (157)	**MLSD17**	8	–	318	188	–	–	180	464	216	436-2156	–	92
24 (235)	**MLSD27**	12	–	318	285	–	–	180	464	313	345-2253	–	119
32 (314)	**MLSD35**	16	–	318	382	–	–	180	464	410	830-2070	–	152
3 (29)	**MLSR3**	8	170	–	–	563	–	110	589	–	–	–	35
6 (59)	**MLSR7**	16	170	–	–	585	–	113	640	–	–	–	43
8 (78)	**MLSR9**	20	220	–	–	786	–	113	768	–	–	–	59

▼ ACCESSORI MLSR

Descrizione	Modello	Tipo	Lunghezza (mm)	Compatibile con
Maniglie	**MLSHRT**	Manuale	990	MLSR3 MLSR7 MLSR9
	MLSHRR	Trainabile	1170	
Barre di collegamento	**MLSCR6**	Rigido	1981	
	MLSCR8	Rigido	2438	

▼ SET DISPONIBILI

Modello set	Modello set includono:	Capacità del set * t on(kN)
MLSS7	1x MLSF3 + 1x MLSD3	**6** (59)
MLSS13	1x MLSF7 + 1x MLSD7	**12** (118)
MLSS20	1x MLSF10 + 1x MLSD10	**18** (176)
MLSS27	1x MLSF13 + 1x MLSD13	**24** (235)
MLSS35	1x MLSF17 + 1x MLSD17	**32** (314)
MLSS53	1x MLSF27 + 1x MLSD27	**48** (471)
MLSS70	1x MLSF35 + 1x MLSD35	**64** (628)

* Si suppone che la capacità del set sia equamente distribuita tra i pattini. Assicurarsi che la portata massima di ogni singolo pattino non venga superata.

L'ATTREZZO GIUSTO FA LA DIFFERENZA

Gli oggetti grandi e pesanti che i nostri prodotti di sollevamento e posizionamento sono progettati per movimentare sono tutte attrezzature di grande valore e, spesso, insostituibili. Controllo e sicurezza sono indispensabili, in particolare quando il carico viene distribuito su più punti. Per garantire una perfetta sincronizzazione, Enerpac offre una gamma completa di sistemi di sollevamento intelligenti. Questi completano ogni soluzione di sollevamento di carichi pesanti in modo sicuro, professionale ed efficiente. La nostra passione è risolvere sfide con i nostri clienti.

ATTREZZI DI PRESTIGIO. PER PROFESSIONISTI DI PRESTIGIO.

Serie RSM, RCS,
Cilindri per lavori pesanti

Portali idraulici
Mini-Lift serie ML

Sistemi di scorrimento
serie LH, HSK

Cube Jack, Martinetto
cubico autobloccante,
serie SCJ

Piastre girevoli
serie ETT

Cuneo per sollevamento
verticale serie LW

Sollevatori idraulici
per macchinari serie SOH

Sistemi a carrelli
serie ETR

Pompe a mano in acciaio
serie P

Pompe idrauliche senza cavi
serie ZC, XC

Pompe a flusso diviso
serie SFP

LODIC

333 8017793
lodicsas@gmail.com